

# Canon

## Zoemini C



Instant Camera Printer  
Manual do utilizador

# CONTEÚDO

<b>INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA</b>	P.3
<b>VISÃO GERAL</b>	P.4
Itens fornecidos	
Características do produto	
<b>CONFIGURAÇÃO</b>	P.5-8
Carregamento	
Colocar papel	
Memória externa	
<b>OPERAÇÃO</b>	P.9-12
Ligar / Desligar	
Tirar fotografias	
Visor	
Proporção de lados	
Imprimir e reimprimir	
Indicador LED	
Resolução de problemas	
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	P.13

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

## LER ANTES DE UTILIZAR


Leia as seguintes instruções e precauções de segurança antes de utilizar o dispositivo.

Para obter informações regulamentares e informações adicionais de segurança, consulte a folha de Informações sobre regulamentos e segurança incluída na embalagem do dispositivo.

### RMN : PP3001


O Regulatory Model Identification Number é atribuído para propósitos de identificação regulamentar

### AVISO

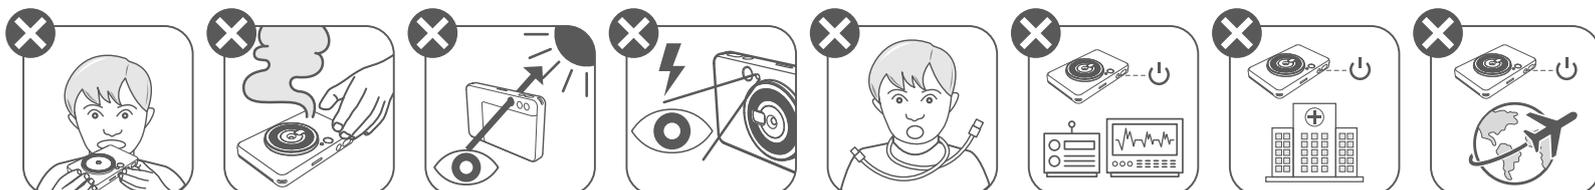

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e bebés. A utilização inadequada deste produto pode causar asfixia ou acidente.
- Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo se o mesmo emitir fumo ou um odor estranho, ou apresente um comportamento anormal.
- Não olhe para o sol ou fontes de luz intensas através do visor ou da objetiva. Esta ação poderá resultar em cegueira ou problemas de visão.
- Não dispare o flash próximo dos olhos. Pode prejudicar os olhos.
- Uma correia enrolada no pescoço de uma criança pode resultar em asfixia. Se o produto utilizar um cabo de alimentação, o enrolamento do cabo em torno do pescoço de uma criança pode resultar em asfixia.
- Desligue o dispositivo em locais onde não for permitida a utilização de câmaras. As ondas eletromagnéticas emitidas pela câmara podem interferir com o funcionamento de instrumentos eletrónicos e outros dispositivos. Exerça cautela adequada aquando da utilização do produto em locais onde seja restringida a utilização de dispositivos eletrónicos, como no interior de aviões e instalações médicas.


### CUIDADO

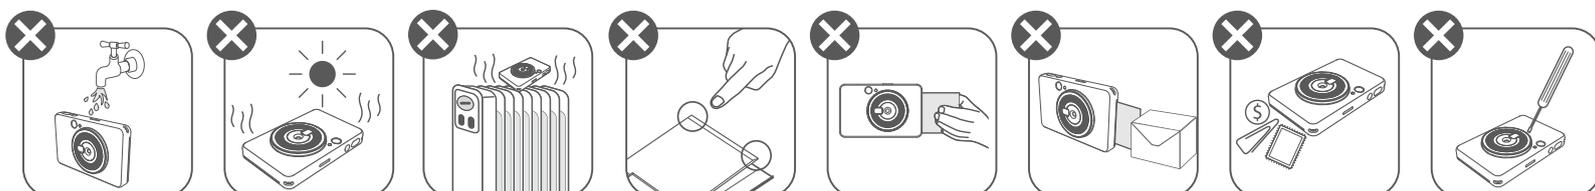

- A impressora pode não funcionar se for utilizada em condições meteorológicas extremas. Permita que a temperatura do dispositivo se ajuste à temperatura de utilização recomendada de 15 °C – 32 °C antes de tentar imprimir novamente.
- O carregamento do dispositivo deve ser efetuado à temperatura recomendada de 15 °C – 32 °C.
- Utilize um pano seco e macio para limpar o dispositivo. Não limpe com um pano húmido nem com líquidos voláteis, como diluente de tinta.
- Mantenha a tampa superior fechada para impedir a entrada de pó e outras partículas no interior do dispositivo.
- Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, contacte o revendedor que lhe vendeu o produto ou o serviço de assistência e suporte da Canon em <https://www.canon.pt/support>.
- Nunca exponha a bateria a temperaturas elevadas, calor direto, nem a elimine por incineração.
- A interferência eletromagnética ou descargas eletrostáticas podem causar avarias no dispositivo ou pode ocorrer perda ou alteração de memória. Caso isto ocorra, utilize um clipe ou uma peça semelhante para pressionar o botão de reposição (RESET) na zona inferior do dispositivo.

# VISÃO GERAL

## ITENS FORNECIDOS




Instant  
Camera Printer



Guia de  
início rápido



Folha de  
Informações sobre  
regulamentos  
e segurança



Cabo USB




Papel fotográfico  
CANON ZINK™  
(10 folhas)



Correia de  
pulso

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

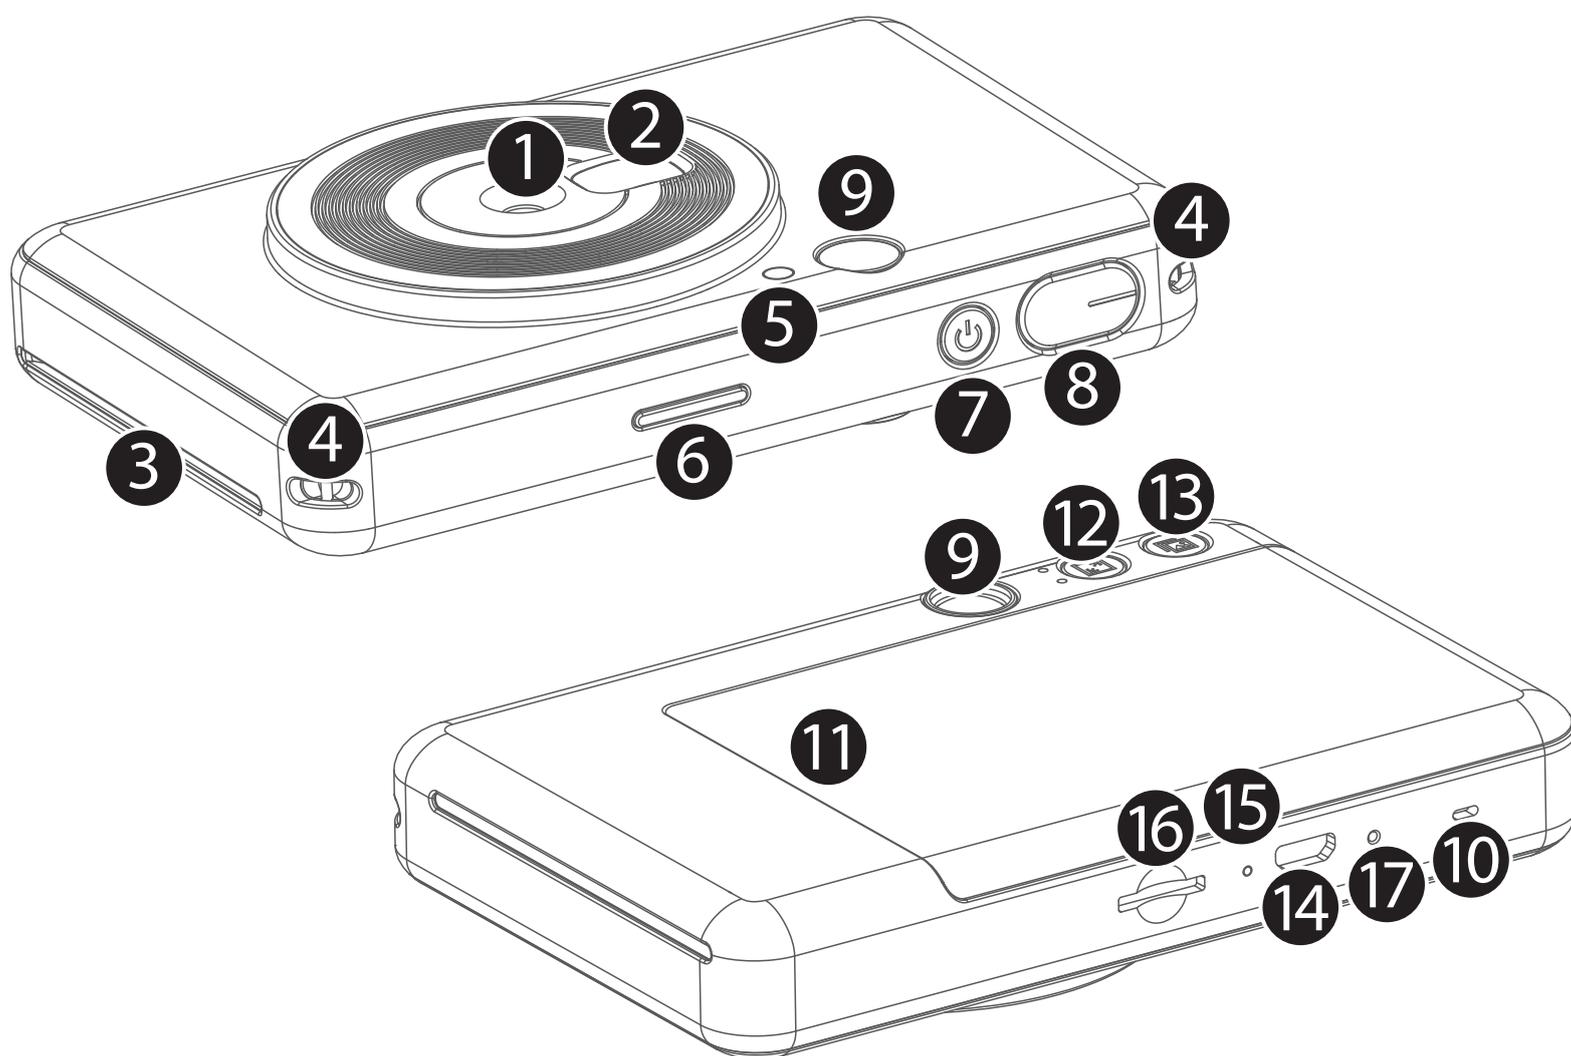

- 1 Objetiva da câmara
- 2 Espelho para selfies
- 3 Ranhura de saída de papel impresso
- 4 Orifício para correia
- 5 Flash
- 6 LED de estado
- 7 Botão de alimentação
- 8 Botão do obturador
- 9 Visor
- 10 Altifalante
- 11 Tampa da impressora
- 12 Botão de proporção de lados
- 13 Botão de reimpressão
- 14 Porta micro-USB
- 15 LED de estado de carregamento
- 16 Ranhura para cartão microSD (até 256 GB)
- 17 Botão de reposição

\* Para reposição do dispositivo,  
pressione com um clipe

# CONFIGURAÇÃO

## CARREGAMENTO



O dispositivo tem uma bateria incorporada. Carregue o dispositivo totalmente por meio do cabo USB fornecido antes de o utilizar.

- 1 Introduza a extremidade mais pequena do cabo USB fornecido no dispositivo e a outra extremidade num adaptador USB de carregamento.
- 2 A luz LED de carregamento fica vermelha para indicar o carregamento.
- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz LED de carregamento fica verde.
  - O tempo de funcionamento pode variar consoante o estado da bateria, o estado operacional e as condições ambientais.


### ! NOTA

#### Informações sobre o cabo USB


#### MANUSEIE O CABO USB COM CUIDADO DURANTE O CARREGAMENTO

- Não coloque objetos pesados sobre o cabo.
- Não coloque o cabo USB perto de fontes de calor.
- Não raspe, não danifique, não torça e não puxe o cabo com força.
- Não ligue nem desligue o cabo com as mãos molhadas.
- Evite temperaturas demasiado altas/baixas ou condições húmidas.
- Desligue o cabo USB da fonte de alimentação após o carregamento.
- Utilize o cabo USB fornecido para carregar a bateria.


## COLOCAR PAPEL

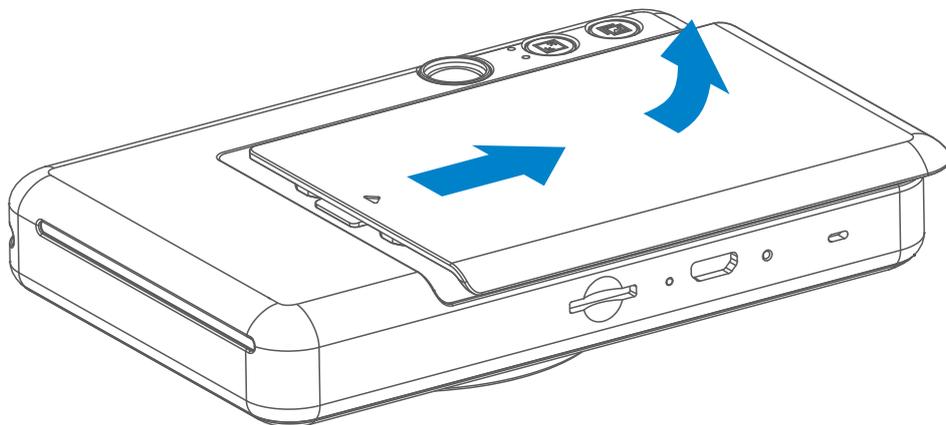

- 1 Remova a tampa fazendo-a deslizar para a frente na direção da seta.

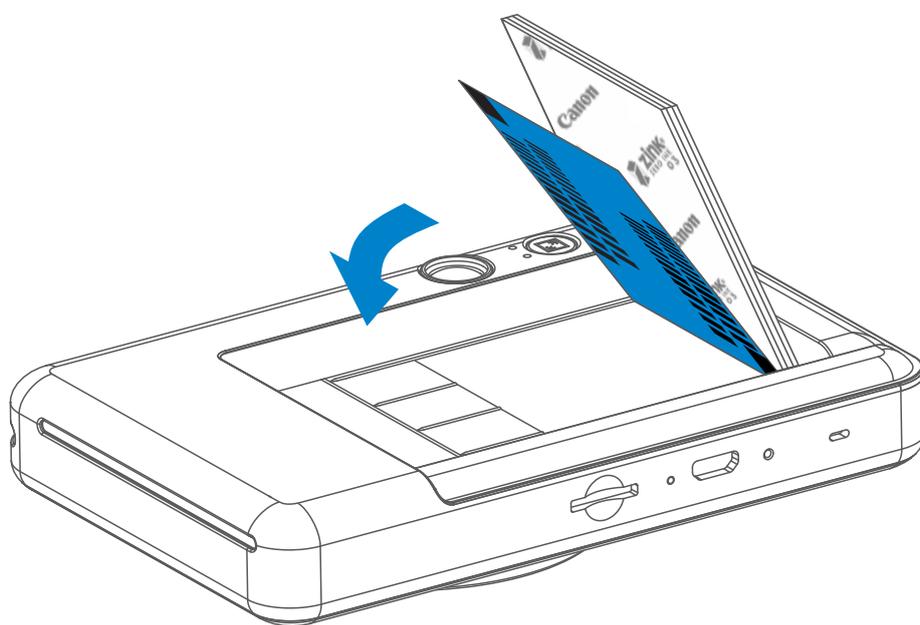


- 2 Abra uma bolsa de papel fotográfico (10 folhas + SMART SHEET™ azul).
- 3 Coloque as 10 folhas de papel fotográfico e a SMART SHEET™ no compartimento do papel fotográfico.
  - Empilhe o papel fotográfico em cima da SMART SHEET™ azul, certificando-se de que o código de barras azul e os logótipos de papel estão virados para baixo.

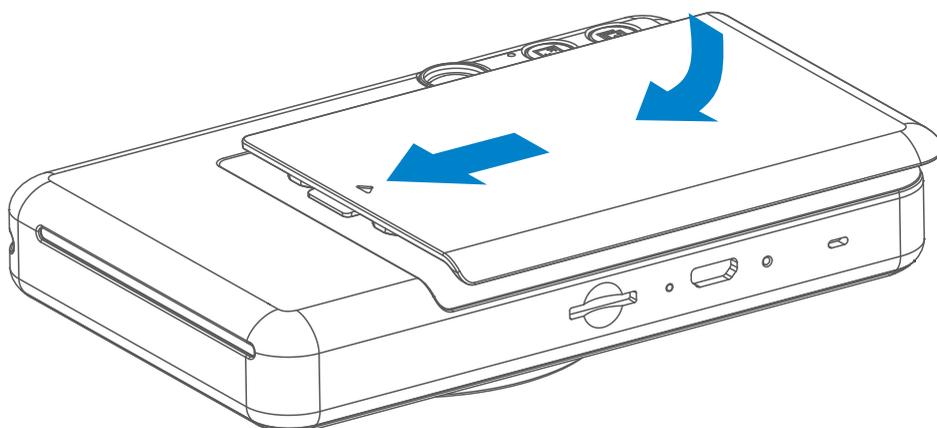

- 4 Volte a colocar a tampa superior no dispositivo. Deverá encaixar com um clique se for fechada corretamente.
  - A SMART SHEET™ azul será enviada através do dispositivo automaticamente antes da primeira impressão.

## MEMÓRIA EXTERNA

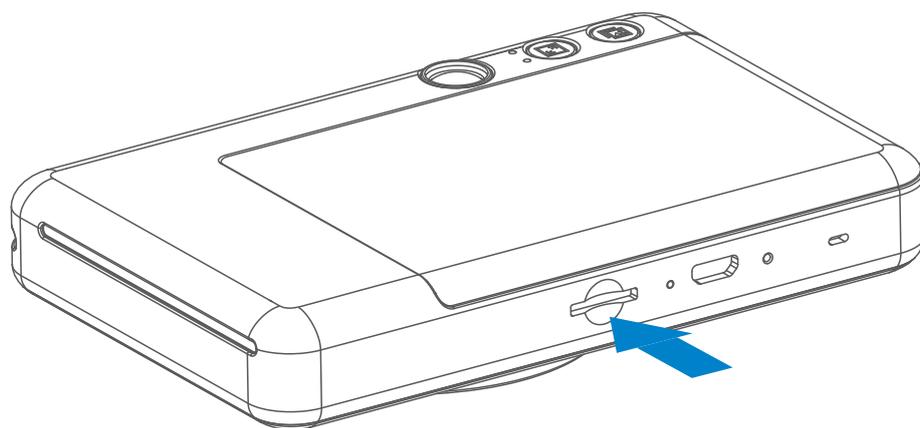

 É necessário um cartão MicroSD (até 256 GB) para guardar as fotografias captadas. Suporte exclusivamente para os formatos FAT16, FAT32 e exFAT.

### PREPARAR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

Use os seguintes cartões de memória (vendidos separadamente)

- Cartões de memória MicroSD \*1
- Cartões de memória MicroSDHC \*1\*2
- Cartões de memória MicroSDXC \*1\*2

\*1 Cartões em conformidade com as normas SD. No entanto, nem todos os cartões de memória foram testados para funcionar com a câmara.

\*2 Cartões de memória UHS-1 também são suportados.

### INSTALAR E REMOVER O CARTÃO MicroSD

- Insira o cartão MicroSD na ranhura na zona inferior do dispositivo. Sentirá um ligeiro clique quando o cartão estiver totalmente inserido.
- Pressione o topo do cartão para o libertar. Puxe cuidadosamente para retirar o cartão do dispositivo.
- Se ocorrer algum erro de leitura / escrita no cartão MicroSD, retire o cartão MicroSD e reinicie o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um computador por meio do cabo USB. Clique duas vezes na imagem da unidade externa apresentada no computador para ver e guardar as fotografias.

## MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

- Utilize e mantenha o dispositivo no ambiente recomendado de 15 °C a 32 °C e humidade relativa de 40-55%.

## QUANDO UTILIZAR PAPEL FOTOGRÁFICO

- Coloque apenas 10 folhas de papel fotográfico ZINK™ e 1 SMART SHEET™. Não coloque mais folhas, visto que tal pode causar encravamentos de papel ou erros de impressão.
- Se houver um encravamento de papel, desligue (OFF) e volte a ligar (ON) a impressora para resolver automaticamente o encravamento de papel. Não tente puxar o papel para fora.
- Não puxe o papel fotográfico enquanto o dispositivo estiver a imprimir.
- Manuseie o papel fotográfico com cuidado para evitar danos ou dobras.
- Mantenha o papel fotográfico limpo ao colocá-lo na impressora. Se o papel fotográfico estiver sujo ou danificado, pode ocorrer um encravamento de papel ou um erro de impressão.
- Não abra uma nova bolsa de papel fotográfico até estar pronto para colocar o papel no dispositivo.
- Não exponha o papel fotográfico a luz solar direta ou humidade.
- Não deixe o papel fotográfico numa área em que a temperatura ou a humidade esteja fora das condições sugeridas que estão indicadas na bolsa. Poderá reduzir a qualidade da fotografia impressa.


## INFORMAÇÕES SOBRE A SMART SHEET™

- Cada bolsa de papel fotográfico contém 10 folhas de papel fotográfico e 1 SMART SHEET™ azul.
- Coloque na impressora a SMART SHEET™ e o papel fotográfico provenientes da mesma bolsa, para obter uma qualidade de impressão ideal. Cada SMART SHEET™ é otimizada especificamente para a bolsa de papel em que está contida.
- A SMART SHEET™ será enviada através do dispositivo automaticamente antes da primeira impressão para limpar a impressora e otimizar a qualidade de impressão para a bolsa de papel específica (10 folhas).
- Guarde a SMART SHEET™ e deite-a fora apenas depois de imprimir as 10 folhas de papel fotográfico incluídas na bolsa. Se a qualidade de impressão não for a prevista, pode reutilizar a SMART SHEET™ se o papel ainda pertencer à mesma bolsa. Basta deslizar a SMART SHEET™ com o lado do código de barras virado para baixo sob o papel fotográfico restante.
- Utilizar uma SMART SHEET™ de outra bolsa poderá diminuir a qualidade de impressão.

# OPERAÇÃO

## LIGAR / DESLIGAR

- 1 Carregue no botão de alimentação  e mantenha-o pressionado até a luz LED indicadora se acender.
- 2 Quando o indicador LED ficar com uma luz branca fixa, o dispositivo estará pronto para imprimir.
- 3 Carregue continuamente no botão de Alimentação  para desligar o dispositivo.

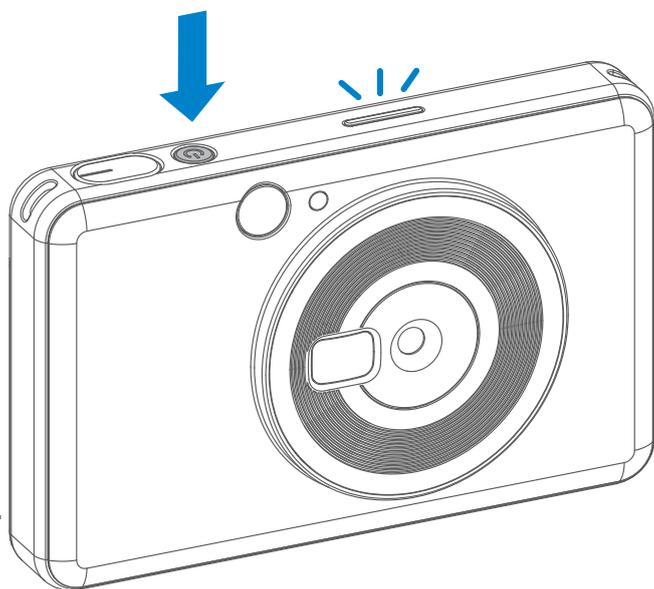

### Desligar automaticamente


- Quando o dispositivo está sem ser utilizado durante cerca de 5 minutos, desliga automaticamente. O utilizador pode reativar o dispositivo premindo o botão de alimentação novamente.

## TIRAR FOTOGRAFIAS

- 1 Segure no dispositivo, confirme a composição pretendida para a imagem.
- 2 Carregue no botão do obturador  para tirar uma fotografia.

A câmara aciona automaticamente o flash se for requerido pelas condições de luminosidade.

Utilize a placa refletora ao lado da objetiva como espelho para as selfies.

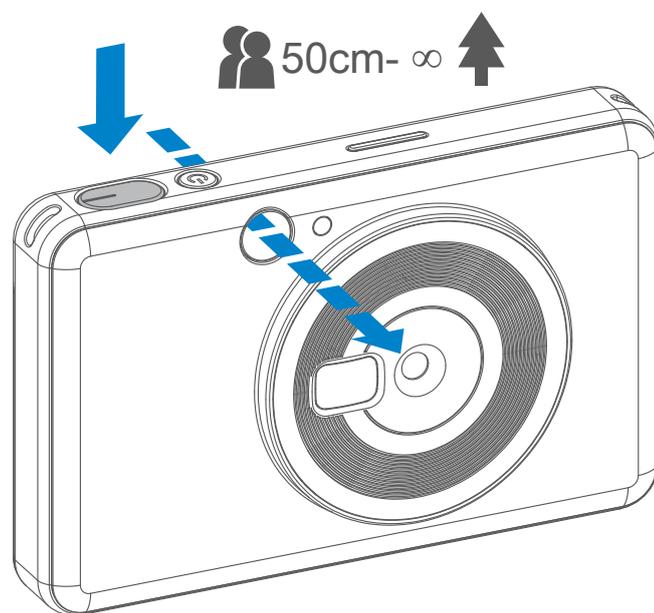

## VISOR

Compor uma imagem com a marca de moldura no visor.



50cm - ∞



2 x 3




Marca de moldura  
2x3 para fotografia  
normal de 1 m - ∞

2 x 2




Marca de moldura  
2x2 para fotografia  
normal de 1 m - ∞

## RELAÇÃO DE ASPETO



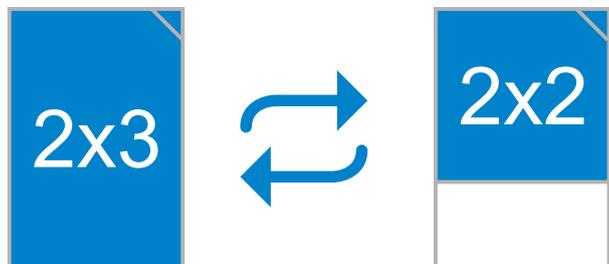


O utilizador pode escolher entre duas proporções de lados, 2x3 e 2x2 com o botão Proporção de Lados .

A proporção de lados pode ser alterada a qualquer momento antes de tirar a fotografia.

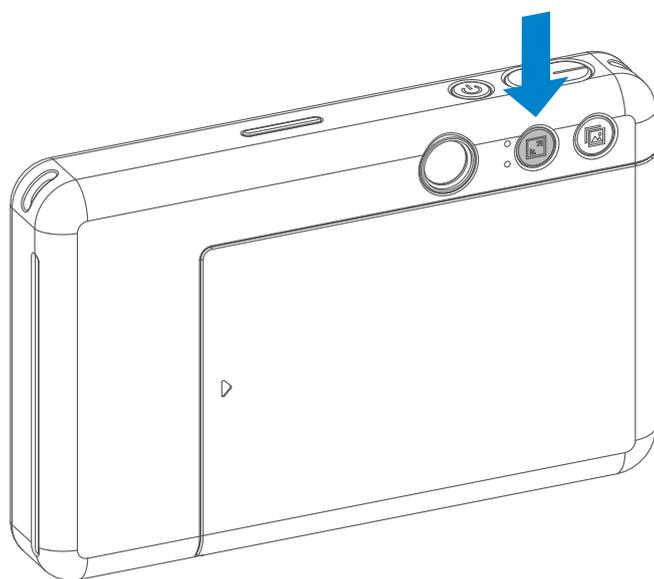

Quando a proporção de lados for 2x2, a área branca do papel fotográfico é diferente. Baseia-se na posição da câmara (vertical/horizontal).

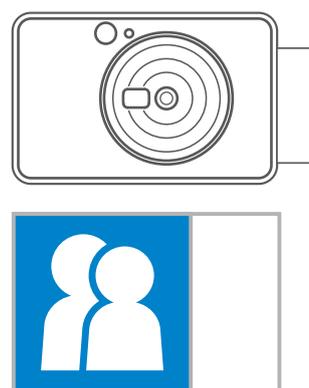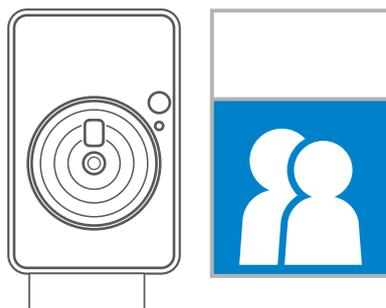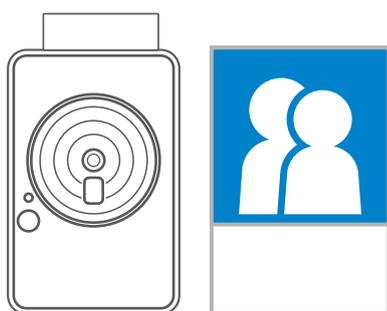


## IMPRIMIR E REIMPRIMIR

### IMPRIMIR UMA FOTOGRAFIA


- A fotografia será impressa imediatamente após tirar a fotografia.
- O dispositivo pode guardar até 3 imagens para impressão.

### REIMPRIMIR UMA FOTOGRAFIA

Depois de tirar uma fotografia e a imprimir, se quiser duplicar a mesma fotografia ou distribuir cópias da mesma numa festa, por exemplo, basta carregar no botão de Reimpressão  para reimprimir a última fotografia impressa.


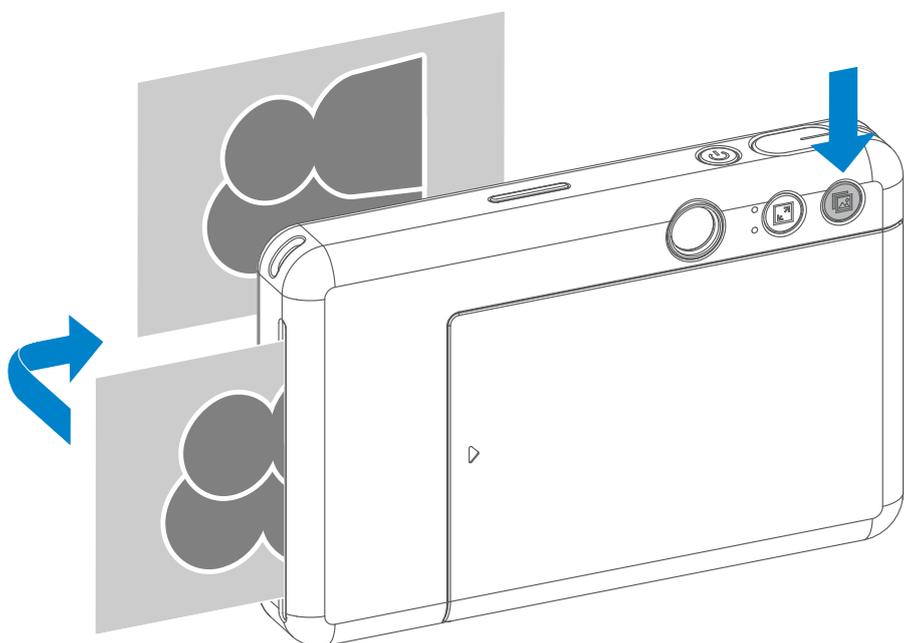


## INDICADOR LED

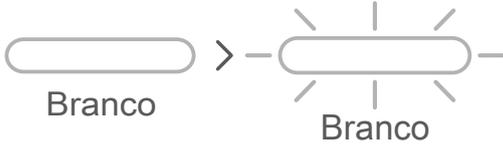Estado	Operação/Situação	Indicador LED
<b>Ligar</b>	Carregue continuamente no botão de Alimentação	 Branco > Branco
<b>Modo de Espera</b>	Depois de o dispositivo ligar	 Branco
<b>Desligar</b>	Carregue continuamente no botão de Alimentação	 Desligado
<b>Erro da SMART SHEET™</b>	Quando o dispositivo detetar que está inserida a SMART SHEET™ incorreta, ou outro erro da SMART SHEET™	 Azul (cíclico)
<b>A processar a SMART SHEET™</b>	Quando o dispositivo estiver a imprimir a SMART SHEET™	 Branco
<b>Sem papel</b>	Quando não houver papel no dispositivo, o dispositivo não permitirá tirar fotografias	 Vermelho
<b>Papel encravado / Tampa aberta</b>	Quando houver um encravamento de papel ou a tampa da impressora	 Vermelho
<b>Prepare-se para imprimir</b>	Preparar para imprimir	 Branco
<b>A imprimir fotografia</b>	Quando o dispositivo está a imprimir uma fotografia	 Amarelo > Magenta > Ciano > Branco (Cíclico)
<b>Modo MS (Modo de Armazenamento de Massa)</b>	O dispositivo está ligado a um computador	 Magenta
<b>Erro de cartão MicroSD</b>	Não é possível escrever dados no cartão MicroSD	 Magenta
<b>Temperatura demasiado alta</b>	Quando o dispositivo está demasiado quente	 Vermelho (até a temperatura da unidade voltar ao normal)
<b>Temperatura demasiado baixa</b>	Quando o dispositivo está demasiado frio	 Ciano (até a temperatura da unidade voltar ao normal)

Estado	Operação/Situação	Indicador LED
<b>Cabeça de impressão a arrefecer</b>	A verificar a temperatura da cabeça de impressão e a deixá-la arrefecer antes de imprimir	 Ciano (cíclico)
<b>Bateria fraca</b>	Quando a carga da bateria está a 20%	 Branco > Vermelho (Cíclico)
<b>Bateria muito fraca</b>	Quando a carga da bateria está muito baixa	 Vermelho > Branco (Cíclico)

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estado	Indicação LED	Ações
<b>Erro de cartão MicroSD</b>	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o cartão MicroSD está inserido corretamente</li> <li>• Verifique se o cartão MicroSD está cheio</li> <li>• Verifique se o cartão MicroSD está corrompido</li> <li>• Verifique se o cartão MicroSD é compatível</li> </ul>
<b>Erro na alimentação do papel</b>	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra a tampa do compartimento de papel para verificar se há papel fotográfico Canon ZINK™ colocado</li> </ul>
<b>Encravamento de papel</b>	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue e ligue o dispositivo; o papel fotográfico será ejetado automaticamente</li> </ul>
<b>Sem papel</b>	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque papel fotográfico Canon ZINK™ no dispositivo</li> </ul>
<b>Tampa da impressora não está fechada corretamente</b>	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feche a tampa da impressora corretamente</li> </ul>
<b>Sobreaquecimento</b>	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguarde até a temperatura do dispositivo voltar ao normal; o dispositivo continuará a operação</li> </ul>
<b>O dispositivo não funciona</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a carga da bateria não está demasiado baixa. Se necessário, recarregue a bateria</li> </ul>
<b>Tirar fotografias</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que há espaço na memória intermédia da fila de impressão</li> <li>• Certifique-se de que o dispositivo tem papel fotográfico Canon ZINK™</li> </ul>

# ESPECIFICAÇÕES

Tecnologia de impressão	ZINK™
Resolução de impressão	314 x 500 ppp (pontos por polegada)
Velocidade de impressão	Aproximadamente 50 segundos (inicialização e paragem do motor, temperatura ambiente de 25 °C)
Proporção de lados da fotografia	2" x 2" ou 2" x 3"
Papel compatível	Papel fotográfico Canon ZINK™: ZP-2030-20 (20 folhas) ZP-2030-50 (50 folhas) 2" x 3" / Verso autocolante
Capacidade de papel	Até 10 folhas de papel fotográfico ZINK™ + 1 SMART SHEET™
Resolução da fotografia	5 MP
Distância focal	24 mm
Abertura	f / 2.4
Amplitude de focagem	50 cm - ∞
Sensibilidade	Auto (ISO 100 - 1600)
Flash	Sim (Auto)
Alcance do flash	0,5 m - 1 m
Cartão de memória	Cartão MicroSD, até 256 GB
Fonte de alimentação	Bateria de polímero de lítio recarregável, incorporada, de 700 mAh, 7,4 V
Velocidade de carregamento	Aproximadamente 90 minutos (Carga completa)
Adaptador de alimentação	Corrente de saída: 1.6 A (mín.) Voltagem: 5 V
Parâmetros ambientais	<ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura recomendada para impressão, utilização, carregamento e armazenamento da impressora: 15 °C a 32 °C</li><li>- Humidade recomendada para impressão, utilização, carregamento e armazenamento da impressora: 40-55% HR</li><li>- Temperatura de utilização: 5 °C a 40 °C</li><li>- Humidade de utilização: &lt;70% HR</li></ul>
Desligar automaticamente	5 minutos
Dimensões	121 mm (L) x 78,3 mm (A) x 23,7 mm (C)
Peso	170 g
SO compatível (para computador)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 - 10.14
Ligação para Carregamento e Transferência de dados	USB 2.0 (Micro USB)

**Sujeito a alteração sem aviso prévio**

**Canon**