

Canon

iR3300/iR2800/iR2200 Series

Setup Guide

Setup Guide

Guide d'installation

Setuphandbuch

Guida all'installazione

Please read this guide before operating this equipment.


After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.

iR3300/2800/2200
Serie
Setuphandbuch



Aufbau der Handbücher zum System

Zu diesem System gibt es folgende Handbücher. Bitte schlagen Sie zu den jeweiligen Themen dort nach.

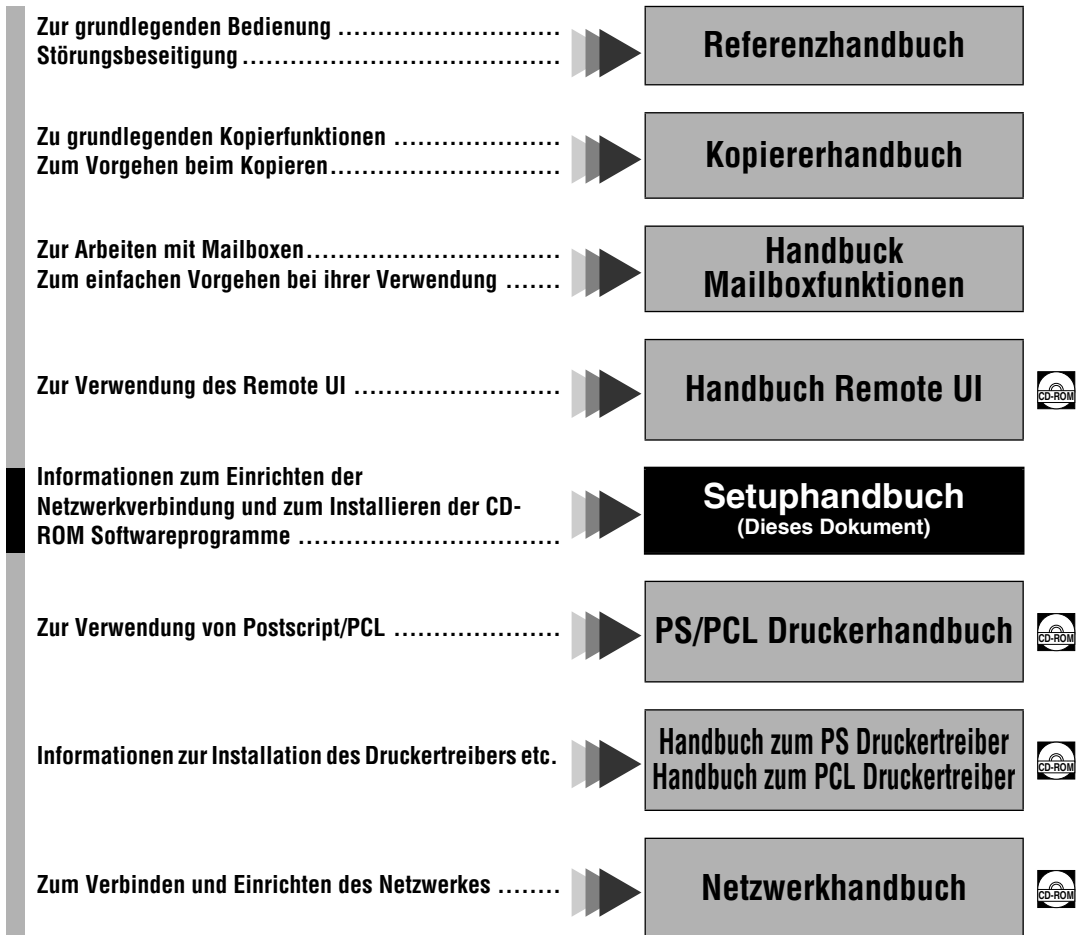

Die Handbücher, in denen Sonderausrüstung beschrieben wird, sind in der obenstehenden Liste aufgeführt. Je nachdem, wieviel von einer bestimmten Systemkonfiguration bzw. von einem bestimmten Produkt verkauft wird, kann es sein, dass einige Handbücher vorübergehend nicht verfügbar sind (irrelevant).





Aufbau dieses Handbuchs

KAPITEL 1 Einbinden des Systems in ein Netzwerk

Zuerst dieses Kapitel lesen

1

KAPITEL 2 Installation der Software

2

-
- Um Unrichtigkeiten und Auslassungen in diesem Handbuch auszuschließen, wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen.
 - Sollten Sie jedoch genaue Angaben benötigen, die wegen der ständigen Verbesserung unserer Produkte nicht in diesem Handbuch vorkommen, setzen Sie sich bitte mit Canon in Verbindung.

Vorwort

Canon dankt Ihnen für den Kauf Ihres Modells der iR3300/iR2800/iR2200 Serie. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zum Vorgehen beim Programmieren des iR3300/iR2800/iR2200 Systems, seinen Möglichkeiten beim zu den Bedienelementen. Bevor Sie mit dem iR3300/iR2800/iR2200 arbeiten, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig. So informieren Sie sich über den optimalen und effektiven Einsatz der Funktionen für Ihre speziellen Anforderungen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Kopiersystems auf.

ACHTUNG:

In dieser Bedienungsanleitung sind Warnmeldungen mit ▲ markiert. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, können Sie sich verletzen.

Hinweis:

Wir haben uns bemüht sicherzustellen, dass diese Anleitung fehlerfrei und vollständig ist. Sollten Sie trotzdem irgendwelche unklaren Punkte bemerken, teilen Sie sie uns bitte mit. Da wir unsere Produkte ständig verbessern, kann es außerdem sein, dass die Angaben in dieser Anleitung nicht immer dem allerneuesten Stand entsprechen.

Bitte fragen Sie Ihren Canon Vertriebspartner oder die Canon Hauptverwaltung nach eventuellen Neuerungen.

Dieses Dokument enthält Canon-eigene Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne Canon Incs vorherige schriftliche Erlaubnis fotokopiert, reproduziert oder in andere Sprachen übersetzt werden.

Copyright © 2001 Canon Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Internationales Energy Star-Programm



Dieses Kopiermodell entspricht den Anforderungen des ENERGY STAR Programms für effektive Energienutzung.

Das "International ENERGY STAR Office Equipment Program" ist ein internationales Programm für Büroausstattung, das Energiesparmaßnahmen bei Computern und anderen Büromaschinen fördert.

Es unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten mit Funktionen, die wesentlich zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen.

Das Programm ist ein offenes System, an dem sich Unternehmen freiwillig beteiligen können. Zielgruppe sind Büromaschinen wie Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte und Kopierer. Die

Hinweis:

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Hinweise zu Warenzeichen

Warenzeichen

Adobe, PostScript und PostScript 3 sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
Apple und Macintosh sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
Canon, das Canon Logo, iR und Netspot sind Warenzeichen von Canon Inc.
Microsoft, Windows und Windows NT sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation (US) in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern. Wingdings ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Netware und Novell sind registrierte Warenzeichen von Novell Inc.
Novell Distributed Print Services und NDPS sind Warenzeichen von Novell Inc.
PCL, PCL 5e und PCL 6 sind Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.
UNIX ist ein registriertes Warenzeichen unter Exklusivlizenz der X/Open Company, Ltd. in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.
Alle anderen Firmen- und Produktnamen in diesem Handbuch, die nicht in oben aufgeführter Liste stehen, sind Warenzeichen der entsprechenden Firmen und können in einigen Rechtsprechungen registriert sein.

Hinweise zu Abkürzungen

In diesem Handbuch wird Microsoft® Windows® als Windows und die PostScript 3-Emulation als PS bezeichnet.

Inhalt

Aufbau dieses Handbuchs	i
Vorwort	ii
Hinweise zu Warenzeichen	iii
Warenzeichen	iii
Hinweise zu Abkürzungen	iii
Inhalt	iv
Aufbau der Anleitungen	vi
Markierungen und Symbole in dieser Bedienungsanleitung	vi
Tastendarstellung in diesem Handbuch	vi
Displaydarstellung in diesem Handbuch	vii
Illustrationen in den Handbüchern	vii
Bedienung des Systems und verwendete Terminologie	viii
Verwendung des Adobe Acrobat Reader	ix

Kapitel 1 Einbinden des Systems in ein Netzwerk

Einrichten der Netzwerkverbindung	1-2
Übersicht über die Einstellungen	1-2
Verbinden des Systems mit einem Computer oder einem Netzwerk	1-3
Anschluss des Netzkabels	1-5
Anschluss mit Ethernet	1-6
Anschluss mit Token Ring	1-8

Kapitel 2 Installation der Software

Hinweise zur CD-ROM mit der Anwendersoftware	2-2
Inhalt der CD-ROM	2-2
Systemanforderungen	2-4
Installation der Software von der CD-ROM	2-5
Installieren eines PCL Druckertreibers oder eines PS Druckertreibers	2-5
Installieren des Canon Fontmanagers	2-7
Installieren der NetSpot Software	2-7
Installieren der LPR Port Werkzeugsoftware	2-7
Installieren des JBIG Image Viewer	2-8
Installieren von DSE	2-8
Installation von Network ScanGear	2-9
Den Faxtreiber installieren	2-9

Installieren der Macintosh PPD Datei	2-10
Installieren der PS Bildschirmfonts	2-11
Verwenden des Downloaders für PS-Dateien	2-12
Installieren des PS File Downloaders	2-12
Herunterladen von PS-Dateien	2-13
Verlassen des PS File Downloader	2-14

Aufbau der Anleitungen

Markierungen und Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden in den Handbüchern als Markierung für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet.



WARNUNG

Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten.



ACHTUNG

So wird eine Vorsichtsmaßnahme gekennzeichnet, die Sie ergreifen oder beachten sollten, damit Sie sich nicht verletzen oder Sachschaden entsteht. Bitte beachten Sie diese Punkte unbedingt, um den sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten.



HINWEIS

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen vermeiden.




MEMO

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet. Das Beachten solcher Memos ist empfehlenswert, damit die Funktionen optimal genutzt werden können.


Tastendarstellung in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden Tasten folgendermaßen dargestellt:


- Taste auf dem Bedienfeld  (Start)
- Taste auf dem Display..... [OK]

Displaydarstellung in diesem Handbuch

Wenn nicht ausdrücklich auf eine andere Konfiguration hingewiesen wird, beziehen sich die Displays in diesem Handbuch auf ein System der Serie iR3300/iR2800/iR2200, das mit Netzwerkkarte, Druckerkarte, Finisher J1 und Kasetteneinheit W1 ausgestattet ist. Bitte beachten Sie, dass Funktionen, die Sie abhängig von der Ausstattung Ihres iR3300/iR2800/iR2200 nicht verwenden können, auch nicht auf dem Display angezeigt werden.

Die Tasten, die Sie betätigen müssen, sind in dieser Bedienungsanleitung folgendermaßen markiert . Wenn Sie auf einem Sensordisplay die Auswahl zwischen mehreren Tasten haben, sind alle in Frage kommenden Tasten markiert. Wählen Sie die gewünschte Taste.

1 Legen Sie Ihr Original ein/auf und berühren Sie [Spezialfunktionen].

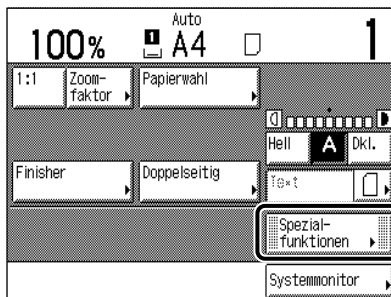

Berühren sie diese Taste.


Illustrationen in den Handbüchern

Wenn nicht ausdrücklich auf eine andere Konfiguration hingewiesen wird, beziehen sich die Abbildungen in diesem Handbuch auf ein System der Serie iR3300, das mit Finisher J1 und Kasetteneinheit W1 ausgestattet ist.

Bedienung des Systems und verwendete Terminologie

Zum effektiven Drucken nutzt das System den Speicher. Sobald das System z. B. das Original zum Kopieren gescannt hat, können Sie ohne Verzögerung das nächste scannen. So entfallen Wartezeiten. Auch Drucken ist möglich. Die nötigen Vorgänge der Verwaltung von Kopien und Drucken in Warteschlangen werden im System auf komplexe Art geleistet. Es weist dabei den einzelnen Jobs einen Platz in der Druckreihenfolge zu, so dass in einigen Fällen kurze Wartezeiten entstehen.


Um in dieser Anleitung Begriffsklarheit zu erhalten, wird der Begriffe "Drucken" immer mit folgenden Bedeutungen verwendet. In einigen Fällen werden Scanvorgang beim Kopieren eines Originals und Druckvorgang getrennt erläutert.

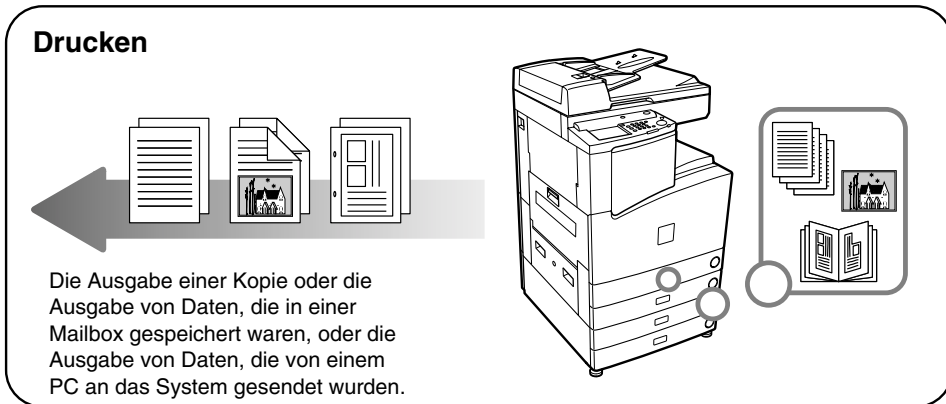

Verwendung des Adobe Acrobat Reader


In diesem Abschnitt finden Sie eine einfache Beschreibung zur Verwendung der Online Handbücher. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Hilfedateien des Acrobat Reader.

Durch Anklicken dieses Icon vergrößern/verkleinern Sie die Anzeige. Wenn Sie verkleinern wollen, halten Sie die Taste [Alt] in Windows oder [Option] beim Macintosh gedrückt.

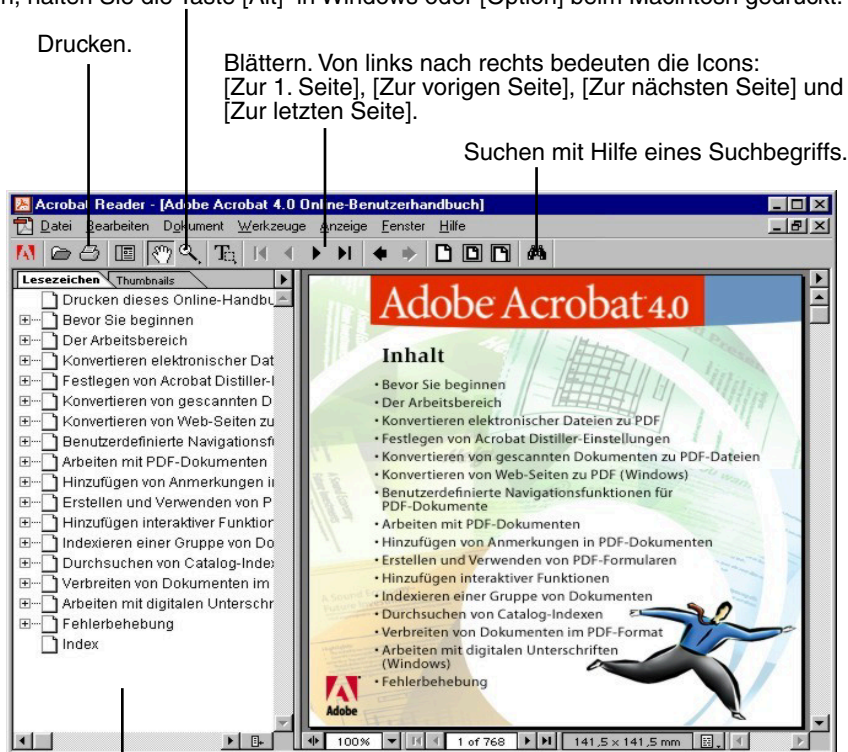

Durch Anklicken des Titels gehen Sie zur entsprechenden Seite. Sie schalten zwischen Lesezeichen und Thumbnails um, indem Sie die Ordner oben anklicken.

MEMO

- Im Online Hilfehandbuch kann sich der Mauscursor zu folgendem Symbol verändern: . Durch Anklicken dieses Symbols gehen Sie zu einer Seite mit weiteren Informationen zum aktuellen Thema in diesem Handbuch.

Einbinden des Systems in ein Netzwerk

1

KAPITEL


In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Einbinden des iR-Systems in ein Netzwerk und zu den hierzu nötigen Einstellungen um über das System drucken zu können.

Einrichten der Netzwerkverbindung	1-2
Übersicht über die Einstellungen	1-2
Verbinden des Systems mit einem Computer oder einem Netzwerk	1-3
Anschluss des Netzkabels	1-5
Anschluss mit Ethernet	1-6
Anschluss mit Token Ring	1-8

Einrichten der Netzwerkverbindung

In diesem Teil finden Sie Informationen dazu, wie Sie das iR-System vom Computer oder Netzwerk aus verbinden und Informationen zu Verbindungen- und Kabel-Typ dass Sie benutzen können.

Übersicht über die Einstellungen

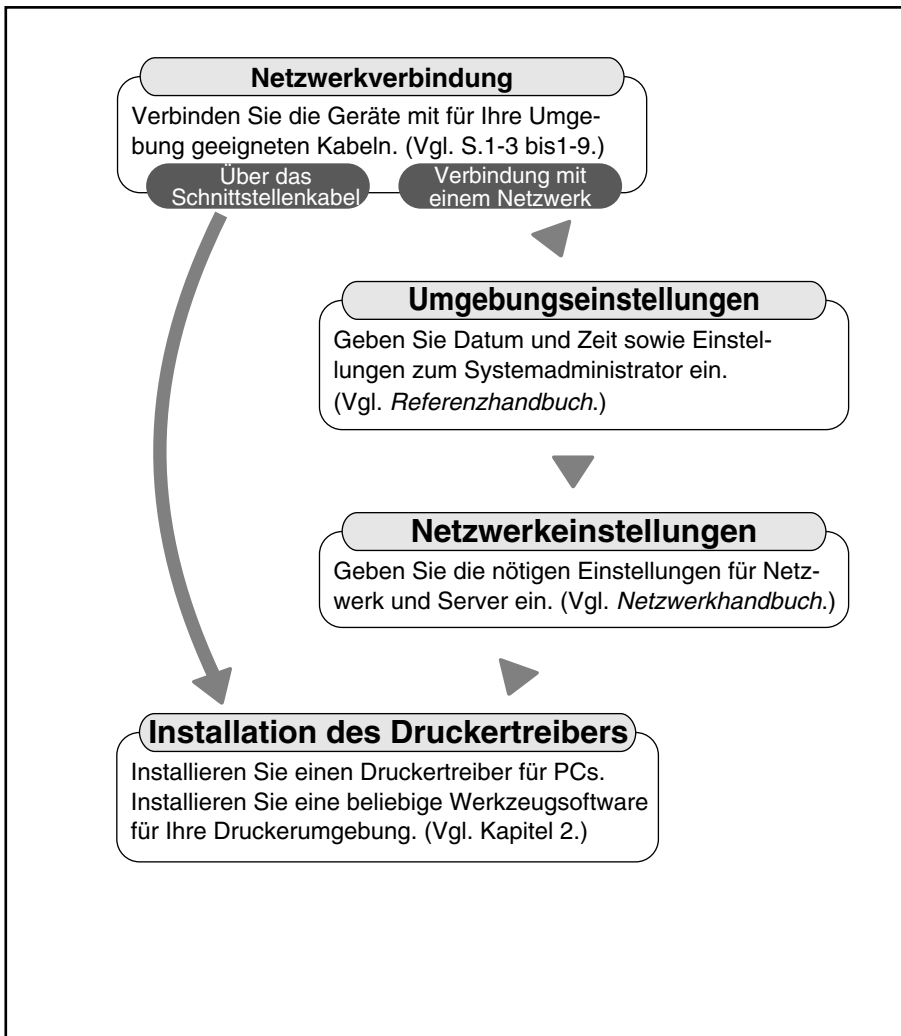

Verbinden des Systems mit einem Computer oder einem Netzwerk

Sie können Ihr iR-System über ein optionales Druckerkabel oder ein 10Base-T/100Base-TX Ethernetkabel mit einem Computer oder einem Netzwerk verbinden oder ein UTP (Unshielded Twisted Pair: ohne Abschirmung)-Kabel oder ein STP (Shielded Twisted Pair: mit Abschirmung)-Kabel.

! ACHTUNG


- Um elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie bitte beim Anschließen des Schnittstellen- oder Netzkabels folgende Vorsichtsmaßnahmen.
 - Schalten Sie das iR-System sowohl am Schalter für das Bedienfeld als auch am Hauptschalter aus. Dann ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. (Vgl. *Referenzhandbuch*.)
 - Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie seinen Netzstecker aus der Steckdose.

👉 HINWEIS

- Weder das Druckerkabel noch ein Netzkabel gehören zum Lieferumfang dieses Systems. Bitte besorgen Sie selbst ein passendes Kabel für Ihren Computer oder Ihr Netzwerk.

Verbinden mit einem DOS/Windows Computer

Bei IBM PC/AT kompatiblen Computern oder anderen DOS/Windows Computern ist normalerweise der parallele Anschluss die Druckerschnittstelle. Verbinden Sie das iR-System mit dem Druckerkabel über den parallelen Anschluss mit dem Druckeranschluss an Ihrem Computer.

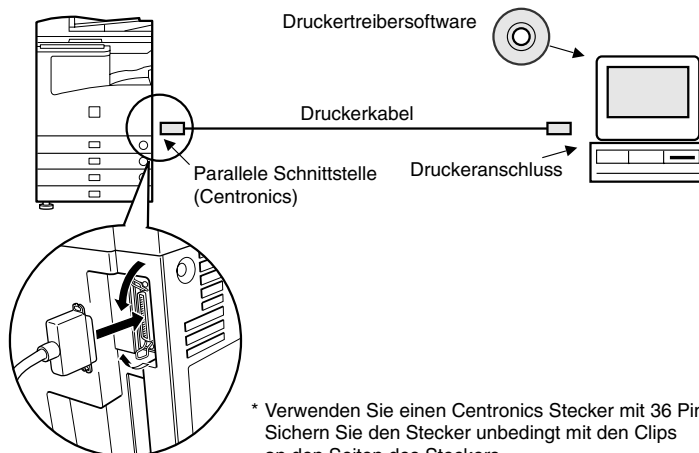

* Verwenden Sie einen Centronics Stecker mit 36 Pins. Sichern Sie den Stecker unbedingt mit den Clips an den Seiten des Steckers.

👉 HINWEIS

- Wenn das System nur über die parallele Schnittstelle mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie ei-nige Programme der Konfigurationssoftware nicht verwenden. (Vgl. Kapitel 2.)

Verbinden mit einem Macintosh Computer

Wenn Sie Ihr iR-System mit einem Macintosh Computer verbinden, wählen Sie bitte das AppleTalk Netzwerk. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie im folgenden Abschnitt "Verbinden mit einem Netzwerk".

Verbinden mit einem Netzwerk

Das iR-System verfügt über einen internen Druckerserver, der TCP/IP, AppleTalk und NetWare unterstützt und so von UNIX, Macintosh und Windows Computern als Netzwerkdrucker verwendet werden kann. Außerdem hat er einen 10Base-T/100Base-TX Stecker, und Token Ring-Stecker, der von den meisten LANs verwendet werden kann. Bitte verwenden Sie folgende Beispiele als Richtlinien zur Einbindung Ihres iR-Systems in ein LAN.

HINWEIS

- Wenn zwei oder mehr iR-Systeme in ein AppleTalk-Netzwerk eingebunden sind, sollten sie mit einer Zeitdifferenz von mindestens 10 Sekunden nacheinander eingeschaltet werden.

MEMO

- Der interne Druckerserver erkennt den Typ der Netzwerkverbindung (10Base-T or 100Base-TX) automatisch.
- Bitte führen Sie nach dem Anschließen des Netzkabels folgende Operationen durch. (Nähere Informationen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten.)
 - Programmieren Sie Datum und Zeit sowie die Einstellungen zum Kopiersystemadministrator. (Vgl. *Referenzhandbuch*.)
 - Programmieren Sie die Netzwerkeinstellungen. (Vgl. *Referenzhandbuch*.)
 - Installieren Sie einen Druckertreiber. (Vgl. Kapitel 2.)

Anschluss des Netzkabels

Bei Verwendung einer Ethernet-Schnittstelle lesen Sie den Abschnitt "Anschluss mit Ethernet" (Seite 1-6).

Bei Verwendung einer Token Ring-Schnittstelle lesen Sie den Abschnitt "Anschluss mit Token Ring" (Seite 1-8).




HINWEIS

- Das Gerät kann ein Ethernet- oder Token Ring-Netzwerk, jedoch nicht an beide Netzwerktypen gleichzeitig angeschlossen werden.
- Das Gerät kann nicht als Zwischenverstärker, Bridge oder Gateway verwendet werden.

■ Verbinden über 10Base-T

Verbinden Sie den 10Base-T/100Base-TX mit einem Hub Port über ein Twisted Pair LAN Kabel der Kategorie 5 (10Base-T LAN Kabel). Jeder Computer, der in dieses Netzwerk eingebunden ist, muss eine Netzwerkkarte haben.

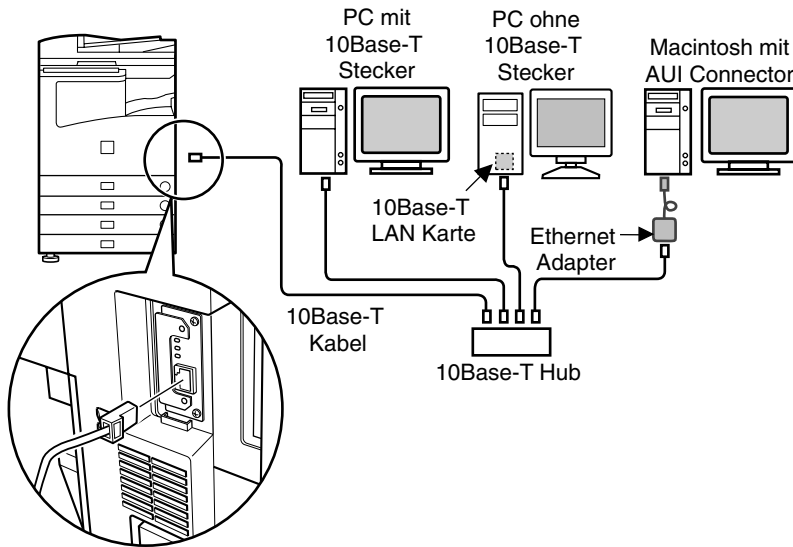


HINWEIS

- Wenn das Gerät mit beiden Netzwerkkarten (Ethernet und Token Ring) ausgestattet ist, muss die Token Ring-Karte entfernt werden.

■ Verbinden über 100Base-TX

Verbinden Sie den 10Base-T/100Base-TX Stecker des iR-Systems mit einem Hub Port über ein Twisted Pair LAN Kabel der Kategorie 5 (100Base-TX LAN Kabel). Jeder Computer, der in dieses Netzwerk eingebunden ist, muss eine 100Base-TX Netzwerkkarte haben.

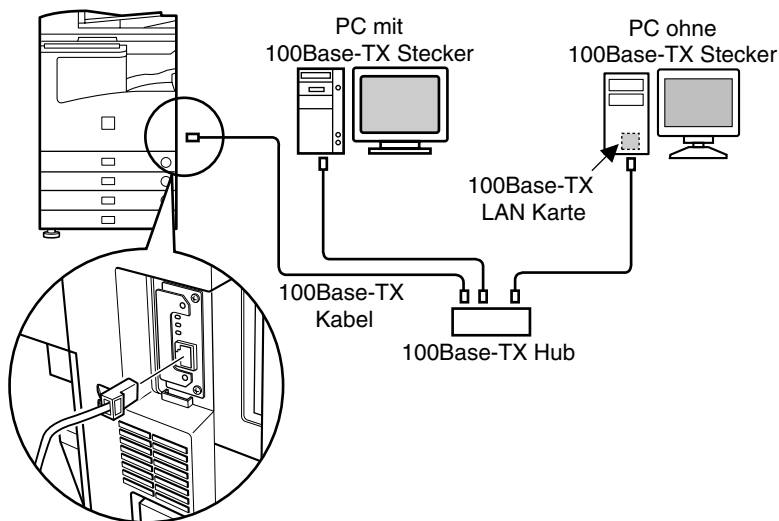

HINWEIS


- Wenn das Gerät mit beiden Netzwerkkarten (Ethernet und Token Ring) ausgestattet ist, muss die Token Ring-Karte entfernt werden.
- Alle Geräte, die in dieses Netzwerk eingebunden sind, wie Hubs, LAN Kabel, LAN Karten etc. müssen 100Base-TX unterstützen. Nähere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrem Canon Servicepartner.

Anschluss mit Token Ring

■ Verbinden über UTP-Kabel

Die Token Ring-Karte hat zwei Anschlüsse: einen RJ-45-Anschluss für ungeschirmte Twisted Pair-Kabel und einen für abgeschirmte Twisted Pair-Kabel. Verwenden Sie einen dieser Anschlüsse für die Verbindung zum Netzwerk. An den anderen Anschluss dürfen keine weiteren Komponenten angeschlossen werden. Eine parallele Verwendung beider Anschlüsse ist nicht möglich.

Verbinden Sie den UTP Stecker des iR-Systems mit einem Hub-Port oder einem MAU-Port über ein UTP-Kabel der Kategorie 5. Alle Computer die sind mit diesem Netzwerk verbinden müssen eine Karte Token Ring haben.

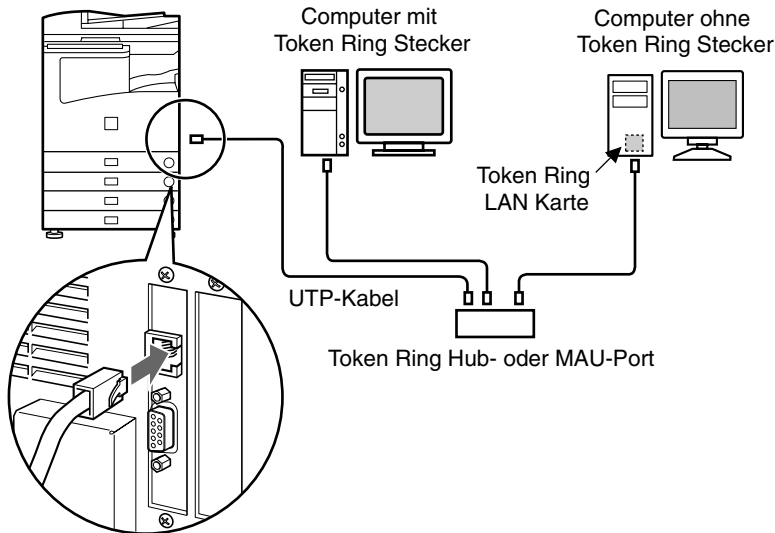


🖱️ HINWEIS

- Wenn das Gerät mit beiden Netzwerkkarten (Ethernet und Token Ring) ausgestattet ist, muss die Ethernet-Karte entfernt werden.
- Alle Geräte, die in dieses Netzwerk eingebunden sind, wie Hubs, Token Ring-Kabel, Token Ring-Karten, etc., müssen Token Ring unterstützen. Nähere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrem Canon Service-partner.

■ Verbindung über STP-Kabel

Verbinden Sie den STP Stecker des iR-Systems mit einem Hub-Port oder mit einem MAU-Port über ein IBM-Kabel Typ 1 oder Typ 1A. Alle Computer die sind mit diesem Netzwerk verbinden müssen eine Karte Token Ring haben.

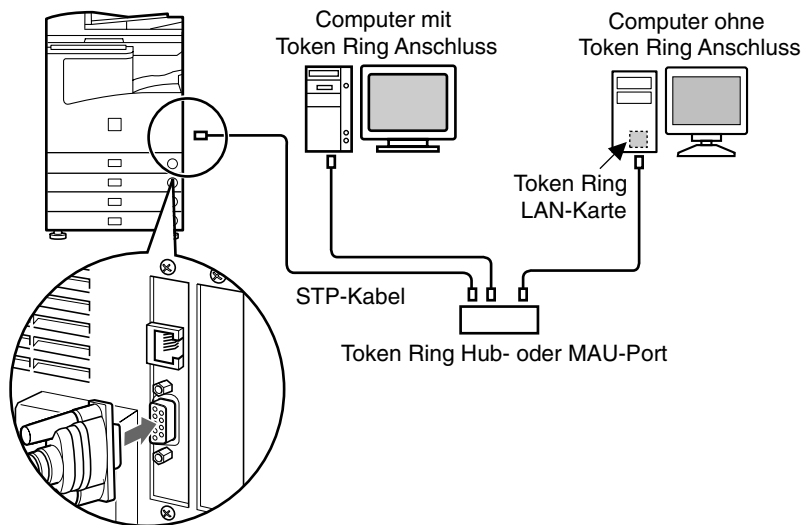

HINWEIS

- Wenn das Gerät mit beiden Netzwerkkarten (Ethernet und Token Ring) ausgestattet ist, muss die Ethernet-Karte entfernt werden.
- Alle Geräte, die in dieses Netzwerk eingebunden sind, wie Hubs, Token Ring-Kabel, Token Ring-Karten, etc., müssen Token Ring unterstützen. Nähere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrem Canon Service-partner.

Installation der Software

2

KAPITEL

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Installation der Software von der CD-ROM mit der Anwendersoftware, die Ihnen zusammen mit dem System zur Verfügung gestellt wird.

Hinweise zur CD-ROM mit der Anwendersoftware	2-2
Inhalt der CD-ROM	2-2
Systemanforderungen	2-4
Installation der Software von der CD-ROM	2-5
Installieren eines PCL Druckertreibers oder eines PS Druckertreibers	2-5
Installieren des Canon Fontmanagers	2-7
Installieren der NetSpot Software	2-7
Installieren der LPR Port Werkzeugsoftware	2-7
Installieren des JBIG Image Viewer	2-8
Installieren von DSE	2-8
Installation von Network ScanGear	2-9
Den Faxtreiber installieren	2-9
Installieren der Macintosh PPD Datei	2-10
Installieren der PS Bildschirmfonts	2-11
Verwenden des Downloaders für PS-Dateien	2-12
Installieren des PS File Downloader	2-12
Herunterladen von PS-Dateien	2-13
Verlassen des PS File Downloader	2-14

Hinweise zur CD-ROM mit der Anwendersoftware

In diesem Teil finden Sie Informationen über dem Inhalt der CD-ROM mit einem kurzen Führer zu die Software dass Sie installieren können.

2

Inhalt der CD-ROM

Die CD-ROM enthält folgende Software und Dokumente:

Software Treiber der Serien iR (Disc 1)

Für die Anwender von Windows

■ **Installer für den PCL Treiber**

Durch Installation dieser Software können Sie die PCL Druckfunktionen des iR-Systems nutzen.

■ **Installer für den PS Treiber**

Durch Installation dieser Software können Sie die PS Druckfunktionen des iR-Systems nutzen.

■ **LPR Port Werkzeugsoftware**

Durch Installation dieser Software können Sie die LPD-Einstellungen eingeben.

■ **Installer für den Canon Font Manager**

Durch Installation dieser Software können Sie Fonts verwalten und Sie deutlich auf Ihrem Computermonitor darstellen.

■ **PPD Datei**

Nach Installation dieser Software können Sie von einem Windows Computer aus drucken.

■ **Installer für Acrobat Reader**

Durch Installation dieser Software können Sie die Handbücher die in der CD-ROM eingeschlossen sind auf Ihrem Computer lesen.

■ **Handbuch zum PCL Treiber**

■ **Handbuch zum PS Treiber**

Für die Anwender von Macintosh

■ PPD Datei

Nach Installation dieser Software können Sie von einem Macintosh Computer aus drucken.

■ Installer für Acrobat Reader

Durch Installation dieser Software können die Handbücher, die PPD Datei-Installation beschreiben, lesen.

■ PS-Bildschirmschriftarten

■ Downloader für PS Dateien

Nach Installation dieser Software können Sie PS-Dateien von Druckaufträgen, die häufig an das iR-System gesendet werden, downloaden.

Software Werkzeug der Serien iR (Disc 2)

Für die Anwender von Windows

■ Installer für Acrobat Reader

Durch Installation dieser Software können Sie die Handbücher die in der CD-ROM eingeschlossen sind auf Ihrem Computer lesen.

■ Installer für NetSpot

Durch Installation dieser Software können das iR-System mit Hilfe von NetSpot vom Computer aus steuern.

■ Installer für JBIG Image Viewer

Durch Installation dieser Software können Sie mit Hilfe der Remote UI Software Druckaufträge anzeigen, die in den Mailboxen des System gespeichert sind.

■ Device Status Erweiterung (DSE) für Windows 2000

Durch Installation dieser Software können Sie den Status des iR-Systems oder von Druckaufträgen über einen Web Browser überwachen.

Für die Anwender von Macintosh

■ **Installer für Acrobat Reader**

Durch Installation dieser Software können die Handbücher, die die PPD Datei-Installation beschreiben, lesen.

■ **Installer für NetSpot**

Durch Installation dieser Software können das iR-System mit Hilfe von NetSpot vom Computer aus steuern.

■ **Installer für JBIG Image Viewer**

Durch Installation dieser Software können Sie mit Hilfe der Remote UI Software Druckaufträge anzeigen, die in den Mailboxen des System gespeichert sind.

Network ScanGear der Serien iR

■ **Network ScanGear für Windows**

Durch Installation dieser Software können Sie das System als Scanner in einem Netzwerk benutzen.

■ **Benutzerhandbuch Network ScanGear**

■ **Installer für Acrobat Reader**

Durch Installation dieser Software können Sie die Handbücher die in der CD-ROM eingeschlossen sind auf Ihrem Computer lesen.

Software Treiber der Serien iR

■ **Installer für Acrobat Reader**

Durch Installation dieser Software können Sie die Handbücher die in der CD-ROM eingeschlossen sind auf Ihrem Computer lesen.

■ **Installer für den Faxtreiber**

Durch Installation dieser Software können Sie das iR-System als Fax benutzen.

Systemanforderungen

Die CD-ROM ist für die Verwendung mit Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 und Macintosh Computern geeignet.

Installation der Software von der CD-ROM

In diesem Teil finden Sie Informationen dazu, wie Sie der Druckertreiber und andere Software in der CD-ROM eingeschlossen.

Installieren eines PCL Druckertreibers oder eines PS Druckertreibers



HINWEIS

- Wenn Sie mit Windows NT 4.0 oder Windows 2000 arbeiten, loggen Sie bitte zum Installieren der Treiber als Systemadministrator ein.

Verwenden der Setup Programme für die Installation der Druckertreiber

- 1** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 1) in das CD-ROM Laufwerk.
- 2** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Icon Arbeitsplatz auf der Bildschirmoberfläche.
- 3** Gehen Sie im Ordner Arbeitsplatz mit Doppelklick auf das Icon der CD-ROM und öffnen Sie dort die Ordner PCL, Treiber, German und Setup oder PS, Treiber, German und Setup.
- 4** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Setup Icon.
- 5** Schließen Sie die Installation ab, indem Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen.

Verwenden des Assistenten "Drucker hinzufügen" in Windows

- 1** Klicken Sie auf Start und gehen Sie mit der Maus auf Einstellungen; klicken Sie dort auf Drucker.
- 2** Gehen Sie im Druckerordner mit Doppelklick auf Neuer Drucker und starten Sie so den Assistenten.
- 3** Vergewissern Sie sich, dass der Assistent gestartet ist und klicken Sie dann auf Weiter.
- 4** Setzen Sie die Installation fort, indem Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen.
- 5** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 1) in das CD-ROM Laufwerk und klicken Sie dann auf Diskette.
- 6** Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie so den Ordner mit dem Treiber, den Sie installieren wollen. Klicken Sie dann auf OK.

- **PCL5e Treiber**

Windows 95/98/Me:	PCL\DRIVERS\German\Printer\PCL5e\WIN9x_Me
Windows NT 4.0:	PCL\DRIVERS\German\Printer\PCL5e\WINNT40
Windows 2000:	PCL\DRIVERS\German\Printer\PCL5e\WIN2000

- **PCL6 Treiber**

Windows 95/98/Me:	PCL\DRIVERS\German\Printer\PCL6\WIN9x_Me
Windows NT 4.0:	PCL\DRIVERS\German\Printer\PCL6\WINNT40
Windows 2000:	PCL\DRIVERS\German\Printer\PCL6\WIN2000

- **PS Treiber**

Windows 95/98/Me:	PS\DRIVERS\German\Printer\WIN9x_Me
Windows NT 4.0:	PS\DRIVERS\German\Printer\WINNT40
Windows 2000:	PS\DRIVERS\German\Printer\WIN2000

- 7** Wählen Sie Ihr Druckermodell aus der Liste und klicken Sie auf Weiter.
- 8** Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display und setzen Sie die Installation fort. Klicken Sie dann auf Beenden, um die Dateien von der CD-ROM zu kopieren.

Installieren des Canon Fontmanagers

- 1** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 1) in das CD-ROM Laufwerk.
- 2** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Icon Arbeitsplatz auf der Bildschirmoberfläche.
- 3** Gehen Sie im Ordner Arbeitsplatz mit Doppelklick auf das Icon der CD-ROM und öffnen Sie dort die Ordner Canonfm und German.
- 4** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Setup Icon.
- 5** Schließen Sie die Installation ab, indem Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen.

Installieren der NetSpot Software

Informationen zum Installieren von NetSpot finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.

Installieren der LPR Port Werkzeugsoftware

Informationen zum Installieren der LPR Port Werkzeugsoftware finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.

Installieren des JBIG Image Viewer

- 1** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 2) in das CD-ROM Laufwerk.
- 2** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Icon Arbeitsplatz auf der Bildschirmoberfläche.
- 3** Gehen Sie im Ordner Arbeitsplatz mit Doppelklick auf das Icon der CD-ROM und öffnen Sie dort die Ordner JBIG, deutsch und Setup.
- 4** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Setup Icon.
- 5** Schließen Sie die Installation ab, indem Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen.

Installieren von DSE

- 1** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 2) in das CD-ROM Laufwerk.
- 2** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Icon Arbeitsplatz auf der Bildschirmoberfläche.
- 3** Gehen Sie im Ordner Arbeitsplatz mit Doppelklick auf das Icon der CD-ROM und öffnen Sie dort die Ordner DSE und deutsch.
- 4** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Setup Icon.
- 5** Schließen Sie die Installation ab, indem Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen.

Installation von Network ScanGear

Um das System als Scanner nutzen zu können, müssen Sie zuerst Network ScanGear installieren.



HINWEIS

- Unter Windows NT 4.0 oder Windows 2000, melden Sie sich als Administrator an.

1 Legen Sie die CD ins CD-ROM Laufwerk ein.

2 Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz und dann auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk.

3 Doppelklicken Sie auf der Symbole driver, deutsch und disk1, dann doppelklicken Sie auf das Symbol Setup, um den Installationsvorgang zu starten.

4 Zur Durchführung der Installation befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS

- Eine detaillierte Installationsleitung ist im *Network ScanGear Benutzerhandbuch* zu entnehmen.
- Nähere Informationen zur Bedienung der Software finden Sie in der Online-Hilfe oder im *Network ScanGear Benutzerhandbuch*.

Den Faxtreiber installieren

Informationen zum Installieren des Faxtreibers finden Sie im *Handbuch zum PCL Treiber*.

Installieren der Macintosh PPD Datei

Folgen Sie bitte die Ausbildungen unten um die PPD-Datei bei Macintosh Computer installieren.

- 1** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 1) in das CD-ROM Laufwerk Ihres Macintosh.
- 2** Gehen Sie mit **Doppelclick** auf das Icon der CD-ROM, dann öffnen Sie die Ordner PPD, iR2200-3300 und german.
- 3** Kopieren Sie die PPD-Datei "CNIR22G1.PPD" in den Ordner **Druckerbeschreibungen unter Extensions (Erweiterungen) im Systemordner:**



MEMO

- Wenn Sie QuarkXPress bei Macintosh Computer benutzen, kopieren Sie auch die PPD-Datei "CNIR22G1QX.PPD" in den Ordner Druckerbeschreibungen. Wenn Sie PageMaker bei Macintosh Computer benutzen, kopieren Sie auch die PPD-Datei "CNIR22G1PM.PPD" in den Ordner Druckerbeschreibungen.
- Wenn Sie QuarkXPress benutzen, vergewissern Sie sich dass die beide PPD, der im Auswahl und der für "Druckerbeschreibungen:" gewählt, für den Druck mit QuarkXPress, sind CNIR22G1QX.PPD.
- Wenn Sie PageMaker benutzen, vergewissern Sie sich dass der PPD in "Druckerbeschreibungen:" gewählt, für den Druck mit PageMaker, ist CNIR22G1PM.PPD.

- 4** Wählen Sie im **Apfelm**enü den Punkt **Auswahl** und klicken dort auf einen **PS Druckertreiber**. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Drucker den Treiber **iR3300/2800/2200 Serie**.
- 5** Klicken Sie auf die **Setup Taste** und richten so die **Einstellungen zum Drucken von Ihrem Macintosh ein**.

Installieren der PS Bildschirmfonts

Folgen Sie bitte die Ausbildungen unten um die PS Bildschirmfonts bei Macintosh Computer installieren.

- 1** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 1) in das CD-ROM Laufwerk.
- 2** Gehen Sie mit Doppelclick auf das Icon der CD-ROM und öffnen Sie dort die Ordner Fonts.
- 3** Ziehen Sie die Font zu installieren im Systemordner hinüber. Schließen Sie die Installation ab, in dem Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm folgen.



MEMO

- Öffnen Sie nicht bitte den Systemordner bevor die Font hinüberzuziehen. Die Font könnte dann nicht automatisch installiert werden.


Verwenden des Downloaders für PS-Dateien

Wenn Sie den gleichen Druckauftrag mehr als einmal drucken wollen, können Sie eine Ausgabedatei definieren und diese als PS-Datei speichern, anstatt die Datei jedesmal neu per Druckbefehl an den Drucker zu senden. Der Downloader für PS-Dateien (PS File Downloader) lädt diese PS-Dateien dann an das iR-System herunter. Mit dem PS File Downloader können Sie Druckoperationen effizient gestalten.

So können Sie mit Hilfe dieses Programms beispielsweise PS-Dateien, die während der üblichen Arbeitszeit erstellt worden sind, zu Zeiten drucken lassen, in denen nicht so starker Betrieb herrscht, wie frühmorgens oder nachts.

Installieren des PS File Downloaders


- 1** Setzen Sie die CD-ROM (Disc 1) in das CD-ROM Laufwerk.
- 2** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Icon der CD-ROM und öffnen Sie dort den Ordner PS Utility.

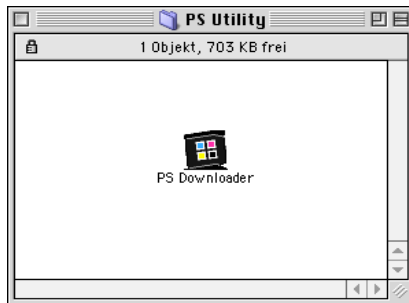

- 3** Ziehen Sie das PS File Downloader Icon auf den Desktop Ihres Macintosh.

Herunterladen von PS-Dateien

- 1** Gehen Sie mit Doppelklick auf das Icon PS File Downloader.
- 2** Wählen Sie die PS-Datei, die Sie herunterladen wollen und klicken Sie auf die Schaltfläche Add (Hinzufügen), um sie der Lister von Dateien zum Herunterladen hinzuzufügen.

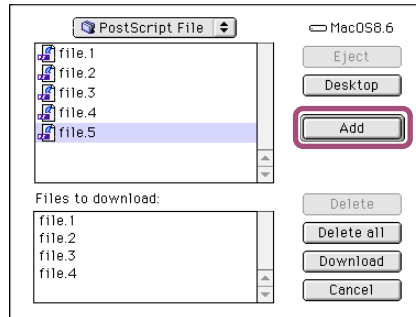


- 3** Klicken Sie auf Download (Herunterladen) und laden Sie so die definierten PS-Dateien an das iR-System herunter. Die Dateien werden dann nacheinander gedruckt.



MEMO

- Wenn Sie eine Datei in der Liste auswählen und auf Delete (Löschen) klicken, wird diese Datei aus der Liste gelöscht. Durch Anklicken von Delete all (Alle löschen), werden alle Dateien aus der Liste gelöscht. Der Befehl "Delete" löscht die Datei nicht von der Festplatte, sondern nur aus der Liste zum Herunterladen.
- Sie können mit dem PS File Downloader keine Fonts herunterladen. Bitte verwenden Sie dazu das Werkzeug zum Downloaden von Fonts, das Sie zusammen mit den einzelnen Fonts erhalten haben.

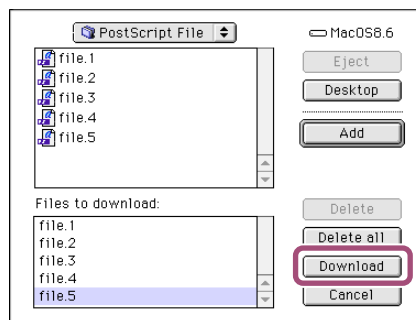

Verlassen des PS File Downloader

- 1** Klicken Sie auf Cancel (Abbruch).
- 2** Klicken Sie im Menübalken auf den Punkt File (Datei) und wählen Sie Quit (Beenden).

- Printed on non-chlorine bleached paper.
- Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Canon

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

CANON CANADA INC.

6390 Dixie Road Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59-61 P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

CANON FRANCE S.A.

17, quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex, France

CANON (U.K.) LTD.

Woodhatch, Reigate, Surrey, RH2 8BF, United Kingdom

CANON DEUTSCHLAND GmbH

Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany

CANON ITALIA S.p.A.

Palazzo L Strada 6 20089 Milanofiori Rozzano (MI) Italy

CANON LATIN AMERICA, INC.

6505 Blue Lagoon Drive Suite 325 Miami Florida 33126 U.S.A.

CANON AUSTRALIA PTY. LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

79 Anson Road #09-01/06, Singapore 079906

CANON HONGKONG CO., LTD

9/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong